

Klimagerät CP 1500

Projektorschutzgehäuse mit integriertem Zweikreis-Klimasystem in Kompaktbauweise für LCD- und DLP-Projektoren im Dauerbetrieb.






Durch optionale Winterregelung und selbstregulierende Keramikheizung ist das Gehäuse auch für den Outdoor-Betrieb geeignet!



- vandalensicheres Gehäuse in Aluminiumbauweise
- Pulverbeschichtung nach Wahl (RAL)
- entspiegelte Frontscheibe
- integrierte massive Montageplatte
- Unterflurbelüftung des Projektors
- Taktungs- und Überhitzungsschutz
- optional:
 - automatische Kondensatverdampfung



- elektronisches, digitales Thermostat
- Kühlleistung brutto ca. 1,5KW
- Luftleistung Innenkreis 130-400m³/h
- Umgebungstemperatur: 5°-35°C
- mit Winteroption: -10° bis +35°C für Heizbetrieb
- Regelungshysterese ca. +/- 2°C
- Spannung 230V/50Hz/1Ph
- Leistungsaufnahme typ. 900W

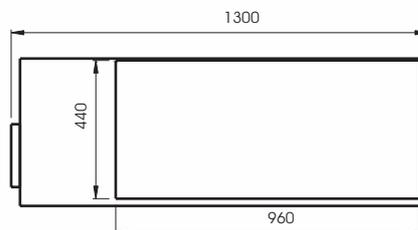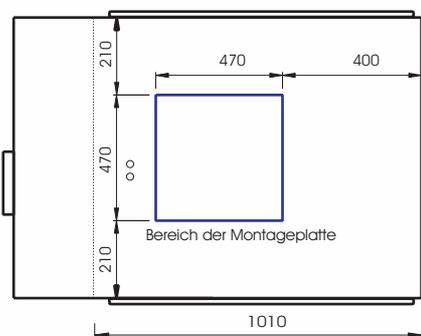

Abmessungen aussen (BxHxT): 940 x 450 x 1300mm
Abmessungen Innenraum (BxHxT): 900 x 375 x 890mm
Türöffnung (lichtes Maß): (BxH): 900 x 360mm
Gewicht: ca. 105kg (ohne Projektor)

Copyright:
MEDIA SCREEN
WIRTSCHAFTS- & MEDIENKOMMUNIKATION GMBH

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

MediaScreen GmbH
Tel.: +49 89 69 79 94 60

Tegernseer Landstr. 161
Fax: +49 89 69 79 94 70

D-81539 München
Email: info@mediascreen.de